


MICRELEC ITALIA



REGISTRATORE DI CASSA

M610

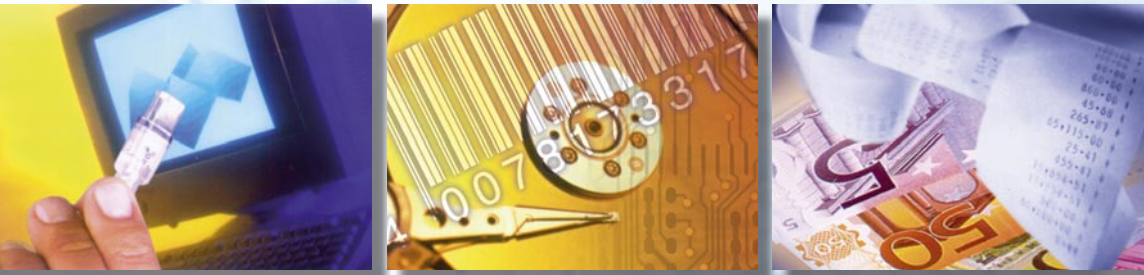

versatile & modulare



SPECIFICHE TECNICHE



M610



- Caratteristiche** registratore di cassa collegabile.
- Stampante** due stampanti grafiche termiche ad alta definizione.
- Velocità di stampa** 30 righe/secondo.
- Descrizioni** fino a 32 caratteri per riga.
- Rotoli** da 57 mm (scontrino + giornale di fondo).
- Assenza di carta** rilevata da sensori e segnalata sui display.
- Caricamento** automatico della carta con dispositivo easy load.
- Display operatore** alfanumerico LCD retroilluminato con due righe da 16 caratteri.
- Display cliente** alfanumerico LCD retroilluminato con due righe da 16 caratteri con torretta estraibile ed orientabile.
- Tastiera** tipo standard a tasti con 70 posizioni programmabili; 30+30 reparti.
- Reparti e PLU** 60 reparti con 20 caratteri di descrizione; 5.000 PLU con 20 caratteri di descrizione.
- Interfacce** 1 porta seriale standard Rs232 per collegamento a PC;
1 porta seriale standard Rs232 per collegamento a scanner;
1 connettore per collegamento al cassetto.
- Gestione barcode** 16 caratteri alfanumerici.
- Collegabilità** utility software per la gestione dei loghi;
software di collegamento per tutta la programmazione.
- Dati tecnici** Alimentazione: 180-240 V AC
Frequenza: 50-60 Hz
Assorbimento: 40 W
Intensità: 0,047-0,2 A
Temperatura: -15°C +45°C
Peso: 3.300 g
Dimensioni: larghezza 33 cm; profondità 41 cm; altezza 16 cm
- Omologazione** A.A.E.: 2003/149535 del 22/09/2003

Con riserva di modifica senza preavviso

Concessionario di zona



MICRELEC ITALIA

Micrelec Italia srl

Via F.lli Rosselli, 3/3 - 31050 Villorba (TV)
Tel. 0422 608 590 - Fax 0422 619 291
www.micrelec.it - info@micrelec.it